

CHIEFTAIN 400

La unidad Powerscreen® Chieftain 400 ha sido diseñada para pequeños usuarios y contratistas que busquen cribas básicas asequibles. Comparte muchas de las características que han hecho populares a los modelos superiores de la gama, como una rejilla de volteo, un transportador principal, una criba de 2 pisos de alto rendimiento y transportadores plegables hidráulicamente.

Características y ventajas

- Alimentación directa
- Rejilla de volteo operada por radiocontrol
- Engrasada, de 2 pisos y 4 cojinetes
- Tensado hidráulico de la criba (piso inferior)
- Pasarela y escalera de acceso a la criba
- Transportadores plegables hidráulicamente
- Sistema de detención para proteger el motor

Opciones

- Orugas o ruedas
- Orugas operadas por radiocontrol
- Anti-retroceso



CHIEFTAIN 400	ORUGAS	RUEDAS
Peso (aprox.)	13.020 kg (28.704 lb)	11.280 kg (24.868 lb)
Anchura de transporte	2,75 m (9')	2,75 m (9')
Longitud de transporte	10,35 m (34')	10,35 m (34')
Altura de transporte	3,4 m (11' 2")	3,84 m (12' 7")
Anchura de trabajo	11,3 m (37')	11,3 m (37')
Longitud de trabajo	11,9 m (39' 1")	11,9 m (39' 1")
Altura de trabajo	4,5 m (14' 9")	4,9 m (16' 2")

*El potencial de salida depende de la aplicación
Se dispone de motores que están homologados conforme a las normas de la EPA de EE. UU. y UE de emisiones para vehículos diésel todoterreno. Consulte con su distribuidor otras opciones de homologación (por ej. Tier 3/Fase IIIA, Tier 4/Fase IIIB, Tier 4/Fase IV).


Potencial de salida
Hasta 200 t/h (220 t EE. UU./h)*

Tolva
Capacidad: 4 m³ (5,2 yd³)

Transportador principal
Anchura: 800 mm (32")

Caja de cribado
Caja de cribado de 4 cojinetes
Tamaño: 2,44 x 1,22 m (8' x 4')

Transportador trasero (finos)
Anchura: 1.050 mm (42")
Altura de descarga: 3,18 m (10' 5")

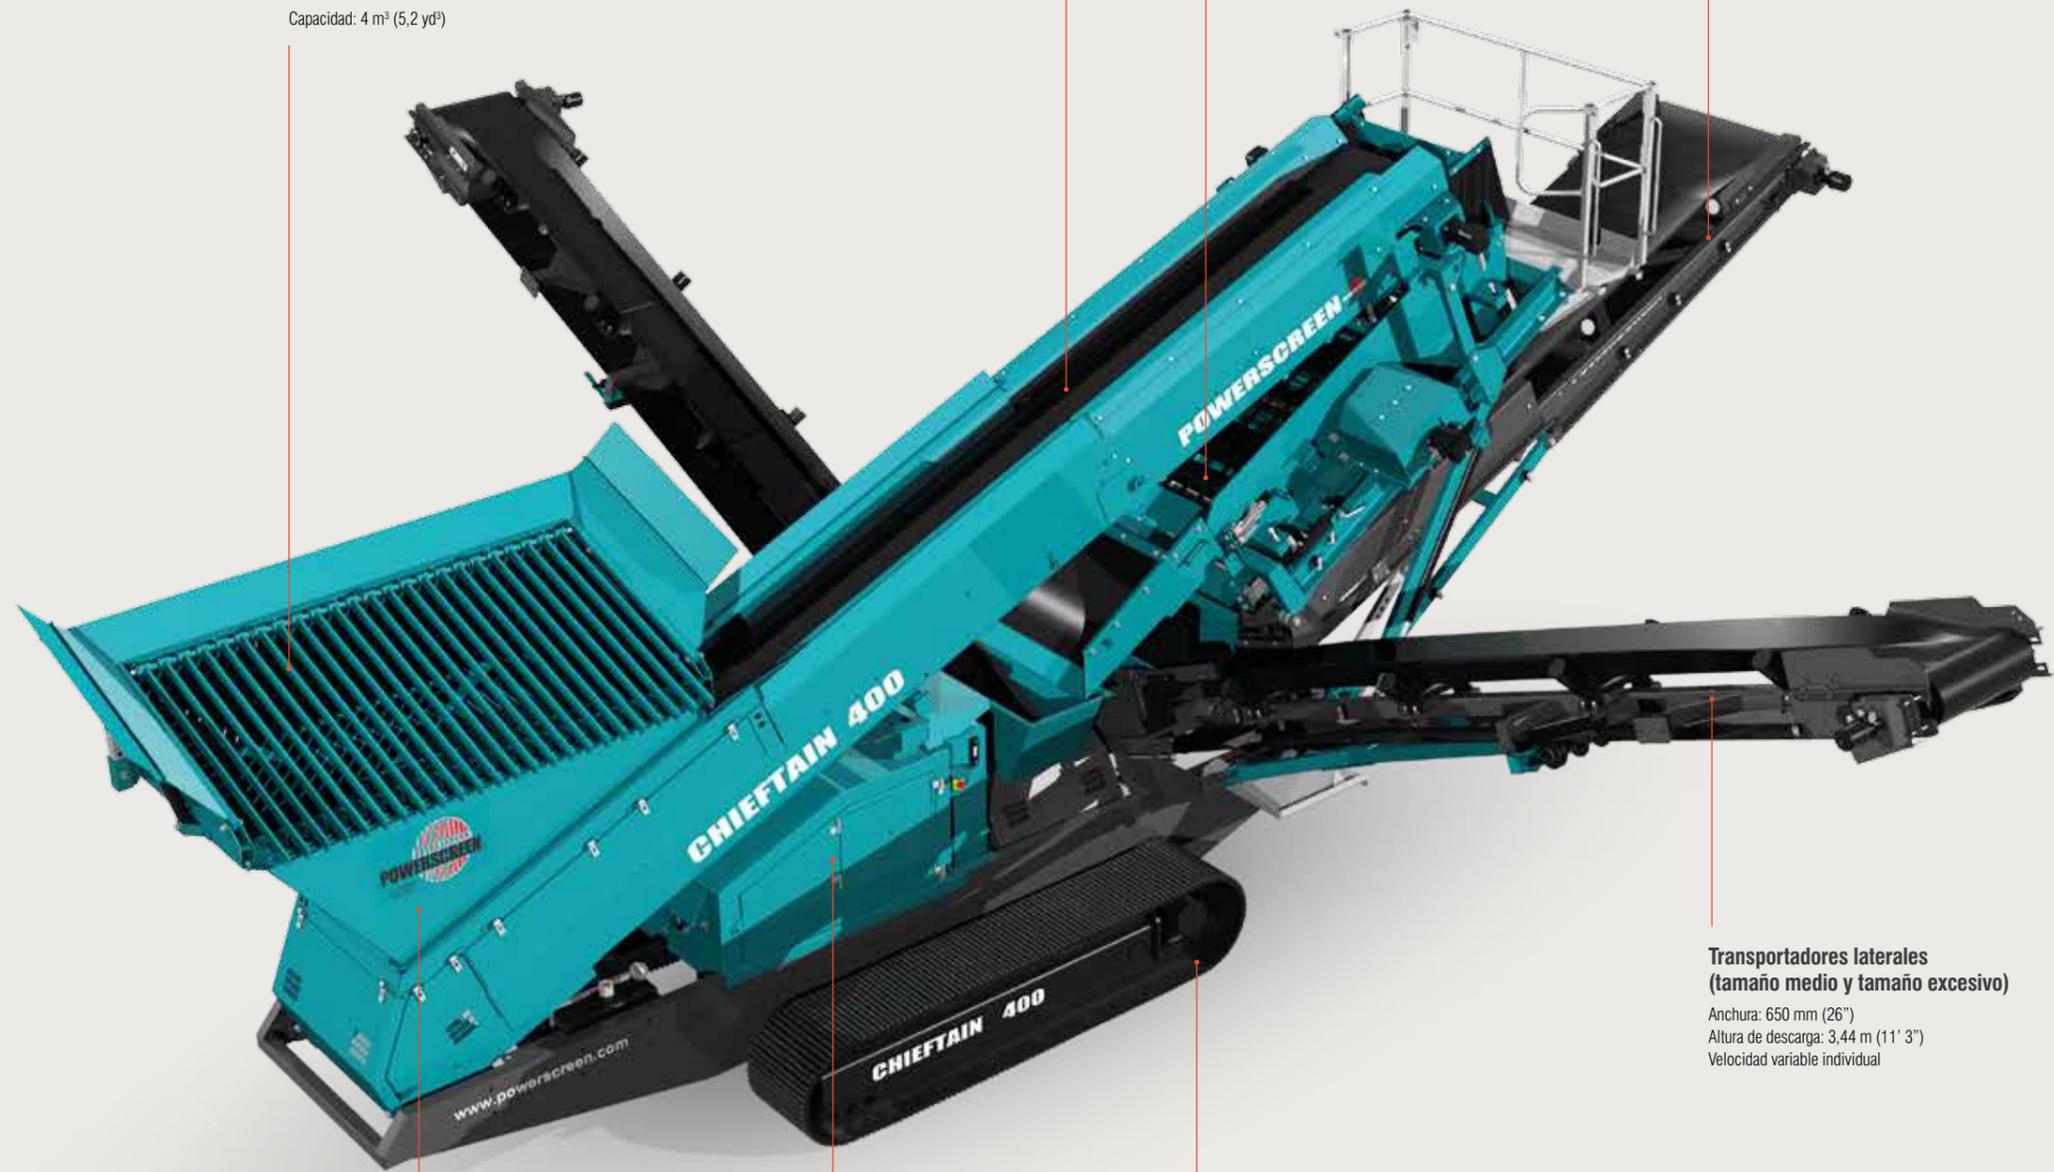

Transportador de alimentación
Anchura: 800 mm (32")
Velocidad variable

Unidad motriz
Tier 3/Fase 3A:
Deutz TD2011 L04 49 kW (66,2 cv)
Tier 4/Fase 3B:
CAT C3.4 55 kW (73,7 cv)
Capacidad del depósito de combustible:
145 l (37,7 gal EE. UU.)

Orugas
Anchura: 500 mm (19,7")

Transportadores laterales (tamaño medio y tamaño excesivo)
Anchura: 650 mm (26")
Altura de descarga: 3,44 m (11' 3")
Velocidad variable individual

